

SPLITFACE


ASPECT & ORIGINE

(TS EN 12440) TRAVERTIN BEIGE

Lieu d'extraction : Denizli, Turquie

Description : Pierre éclatée

Caractéristiques : La gamme Split face se décline en 9 couleurs. De longueurs libres et de hauteur 5/7,5/10 cm ou 10 cm, Split Face est un best-seller pour le revêtement mural. Les Split Face sont réalisés à partir de la récupération des chutes de blocs. Ils sont ensuite recalibrés puis éclatés. Très facile de pose, peu d'entretien.

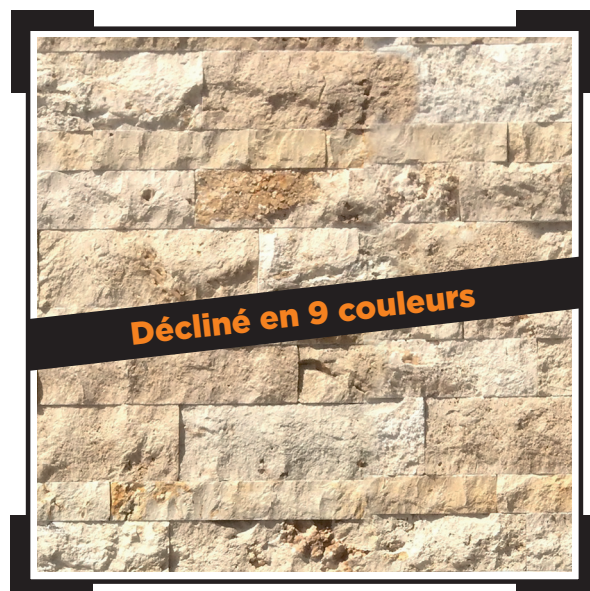

La gamme Split Face s'adapte à tous types de réalisations murales (intérieures et extérieures).

Les angles se déclinent dans tous les différents formats. Si votre mur comprend un angle, commencez par poser les angles en premier.



Pour le multi formats (5/7,5/10 cm), le plan de pose se trouve sur les boîtes. Il faut poser une rangée de chaque hauteur pour respecter le plan de pose.

SPLIT FACE MULTI FORMATS

5 cm x Longueur Libre : 22,22 %

7,5 cm x Longueur Libre : 33,33 %

10 cm x Longueur Libre : 44,45 %



USAGE

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages intérieurs & extérieurs : revêtement mural.

Attention : ce matériau ne correspond pas aux caractéristiques dimensionnelles prévues dans la NIT 213 du CSTC de septembre 1999. Veuillez par conséquent tenir compte d'une plus grande tolérance dans les dimensions (p.ex. + 2 mm à - 2 mm pour 40x40 cm)

POSE

Après la livraison sur le chantier, les dalles doivent être entreposées à l'intérieur ou à défaut être protégées contre la pluie et le gel.

Si les dalles sont abîmées, cassées ou présentent des défauts visuels apparents par rapport aux échantillons, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose.

Avant la pose, les dalles des différentes palettes seront mélangées afin d'obtenir un résultat harmonieux des couleurs et des nuances.

Après le mélange des dalles, le client en concertation avec le maître d'œuvre, le poseur ou l'architecte contrôlent la nuance des dalles par rapport aux échantillons.

En effet, après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

ENTRETIEN

- **Nettoyage de fin de chantier :** Idéalement avec DISTRI NET de chez Distrimat Pierres du Monde.

Pour se faire, pulvérisez DISTRI NET sur le support. Laissez agir entre 5 et 10 min, émulsionnez puis rincez à l'eau claire.

- **Protection contre les tâches :** Idéalement utiliser DISTRI PROTECT pour une protection invisible et durable.

Le rendement est d'environ 8 à 10 m²/Litre.

Attention, le traitement doit être réalisé sur une pierre propre et sèche.

- **Entretien quotidien :** Idéalement MN WASH & CLEAN de chez Lithofin, 20 ml/Seau d'eau.

- **Elimination d'une tâche de gras :** OIL-EX de chez Lithofin.

- **Nettoyage d'une terrasse encrassée :**

(tâches de plantes, fleurs, dépôts atmosphériques)

DISTRI NET de chez Distrimat Pierres du Monde